
MF630


1 MF630

COM1	
DJ1	
JP4	
JP2 ,JP1	
J2,J3,J4,J5	
JP7-JP13	

4.1

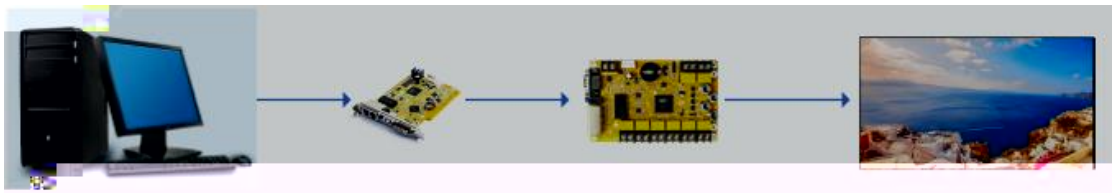

4.2

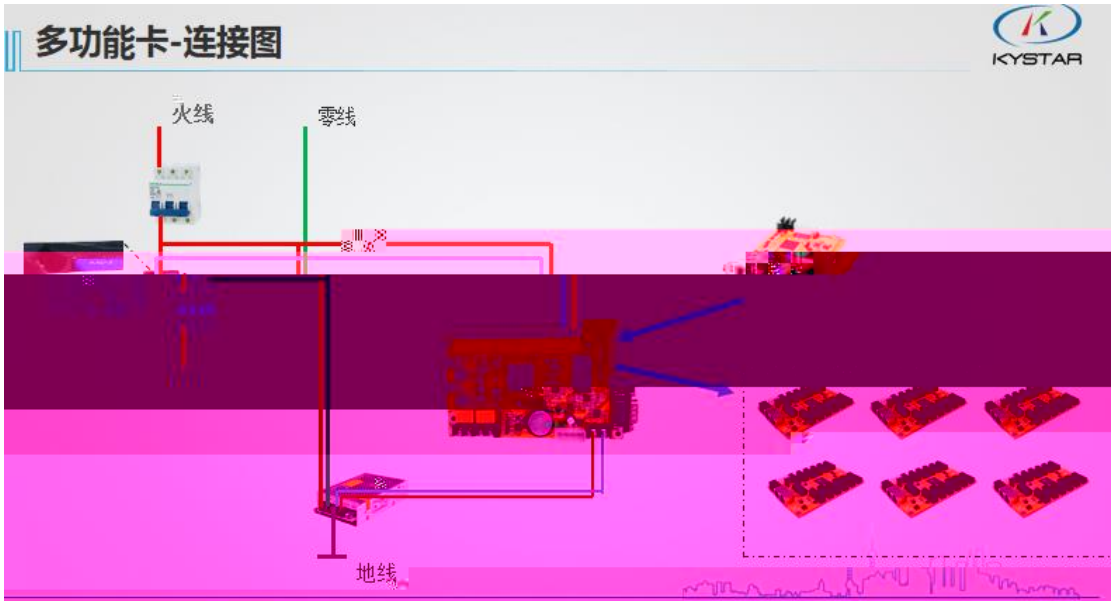


5.1.2

→


→

5.2

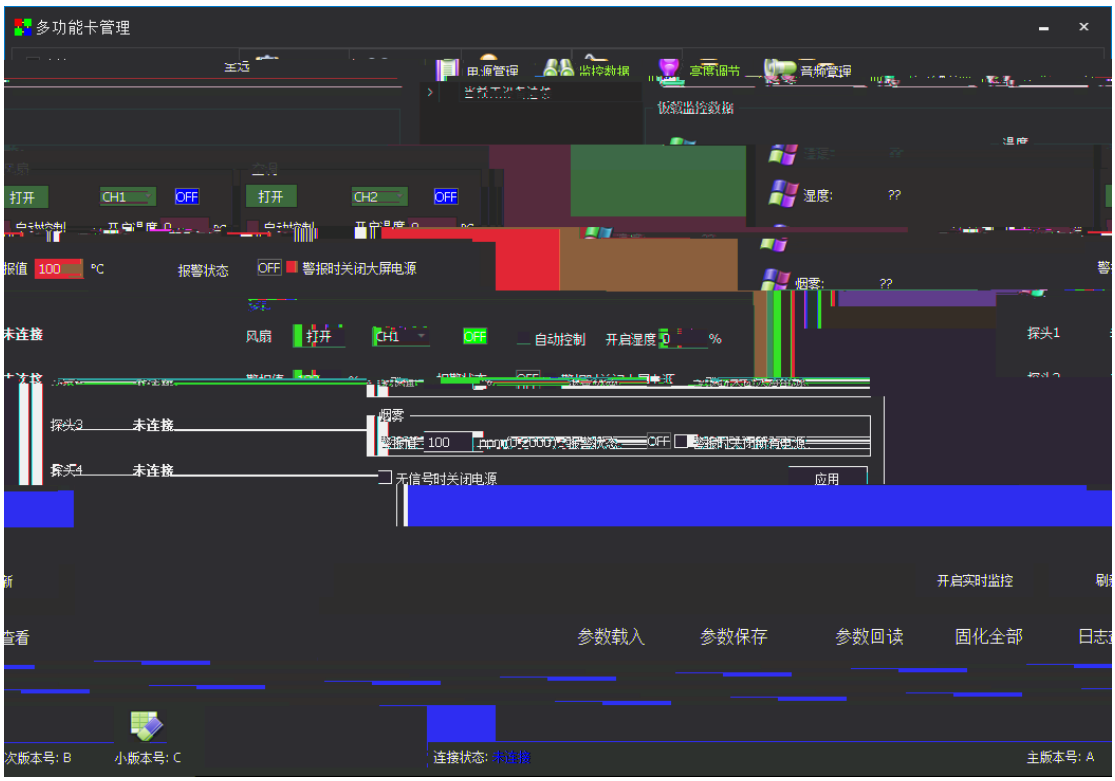
多功能卡管理
打开
CH1
OFF
打开
CH2
OFF
湿度:
??
报警状态
报警时关闭大屏电源
烟雾:
??
未连接
风扇
打开
CH1
OFF
自动控制
开启湿度
%
探头1
探头2
未连接
烟雾
无信号时关闭电源
应用
开启实时监控
参数载入
参数保存
参数回读
固化全部
次版本号: B
小版本号: C
连接状态:
主版本号: A

/

5.3

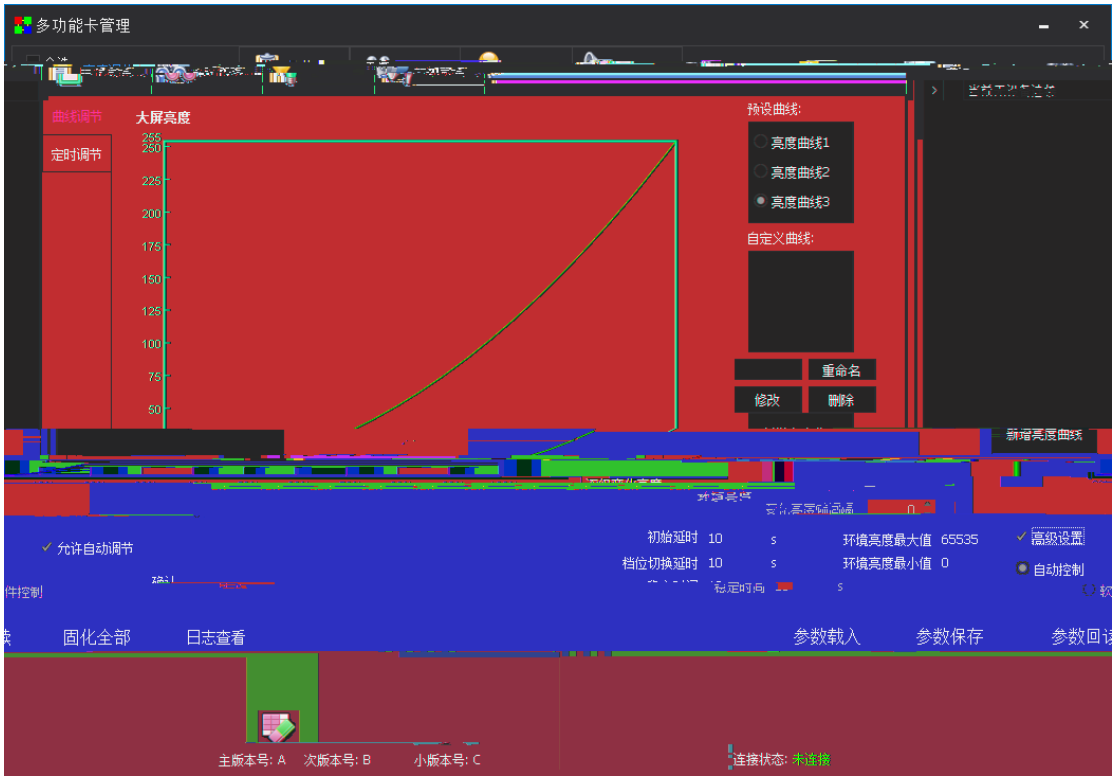
多功能卡管理
曲线调节
定时调节
大屏亮度
255
250
225
200
175
150
125
100
75
50
预设曲线:
亮度曲线1
亮度曲线2
亮度曲线3
自定义曲线:
重命名
修改
删除
新增亮度曲线
初始延时 10 s
档位切换延时 10 s
环境亮度最大值 65535
环境亮度最小值 0
高级设置
自动控制
允许自动调节
固化全部
日志查看
参数载入
参数保存
主版本号: A
次版本号: B
小版本号: C
连接状态: 未连接

5.4

